WATERGATE ADAPTA+

Model Stojící (WG-AF200)

produktová fotografie

dálkové ovládání

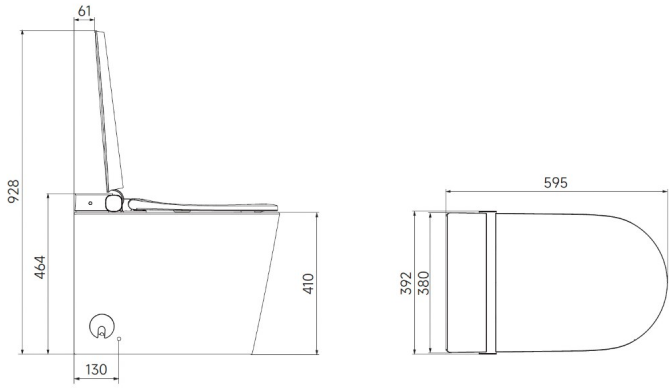

technické výkresy (rozměry v mm)

Stručný popis

Stojící jednodílná elektronická sprchovací toaleta s mytím a sušením. Bezokrajová keramická mísa s integrovaným splachováním (4,5 l / 3,0 l), bez nutnosti podomítkového modulu nebo nádržky. Automatické otevírání/zavírání víka, zpomalené sklápění sedátka i víka. **Oproti závěsným modelům ADAPTA je tato verze navíc vybavena nožním senzorem, plazmovou sterilizací a automatickým předvlhčením mísy.**

Kompatibilita

Stojící instalace s kotvením do podlahy. Tři varianty odpadu: vodorovný (P-trap, osa odpadu 180 mm nad podlahou), svislý (S-trap, 156 mm od stěny) a T-odpad (64,5 mm od stěny); sada odpadního kolena pro S-trap / T-odpad se zkracuje na místě. Vyžaduje novou přívodní hadici k rohovému ventilu a samostatný uzemněný okruh 220–240 V (min. 10 A) jištěný proudovým chráničem 10 mA.

Účel použití

- Pro komfortní používání toalety s integrovaným bidetem
- Pro omývání anální a vaginální oblasti vodou

Obsah balení

- Sprchovací toaleta s integrovaným bidetem
- Dálkový ovladač s nástěnným držákem
- Rohový ventil
- Sada odpadního kolena (S-trap / T-odpad)
- Krycí lišty a krytky, montážní příslušenství
- Instalační návod a návod k dálkovému ovladači

(popis jednotlivých dílů viz instalační návod; odvápňovací prostředek není součástí balení)

Funkce

- Zadní mytí
- Dámské mytí
- Oscilace (pohyblivá tryska)
- Antibakteriální tryska, vyjímatelná
- Nastavení teploty vody (6 úrovní)
- Nastavení průtoku vody (5 úrovní)
- Nastavitelná poloha trysky (5 úrovní)
- Samočištění trysky
- Manuální čištění trysky
- Odvápňovací systém s upozorněním
- Plazmová sterilizace
- Sušení vzduchem (6 teplotních úrovní)
- Noční světlo (ruční / inteligentní režim)
- Zpomalené sklápění sedátka a víka
- Otevírání/zavírání sedátka a víka dálkovým ovladačem
- Senzor přiblížení (automatické otevírání/zavírání)
- Automatické spláchnutí po odchodu (inteligentní / vždy zapnuto / vypnuto)
- Velké spláchnutí 4,5 l / malé 3,0 l, objem nastavitelný
- Tichý režim, úsporný režim
- Tlačítka AUTO/STOP na hlavní jednotce
- Dálkový ovladač, informační displej, až 9 uživatelských kódů
- **Vyhřívané sedátko (6 úrovní teploty)**
- **Nožní senzor (otevření víka/sedátka, zavření a malé spláchnutí)**
- **Automatické předvlhčení mísy**

WATERGATE ADAPTA+

Model Stojící (WG-AF200)

Varianty odpadu

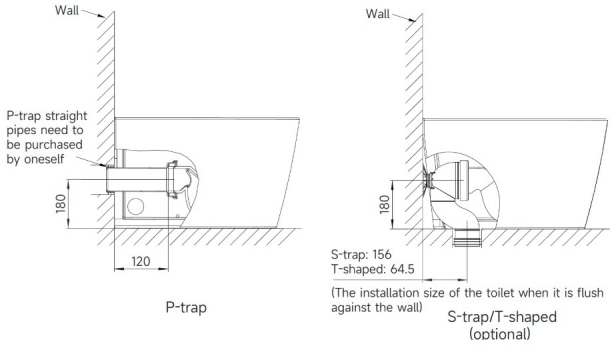

vodorovný P-trap / svislý S-trap / T-odpad (rozměry v mm)

Technické údaje

Typ instalace:	Stojící, jednodílná
Odpad:	P-trap (180 mm nad podlahou) / S-trap (156 mm od stěny) / T-odpad (64,5 mm od stěny), vnější Ø odpadu 102 mm
Objem splachování:	4,5 l (velké) / 3,0 l (malé), nastavitelný
Připojení vody:	G 3/8" (rohový ventil součástí balení)
Jmenovité napětí:	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Jmenovitý příkon (hlavní jednotka):	1055 W
Topné výkony:	ohřev vody 1500 W, sušení 200 W, sedátko 50 W
Požadovaný el. okruh:	samostatný, uzemněný, min. 10 A, proudový chránič ≤ 10 mA
Tlak vstupní vody:	0,08 – 0,8 MPa statický (min. 8,5 l/min)
Teplota vstupní vody:	3 ~ 35 °C
Okolní teplota:	4 ~ 40 °C
Krytí:	IPX4
Způsob ohřevu vody:	průtokový ohřev
Teplota vody:	vypnuto / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 °C (6 úrovní)
Průtok vody:	450 ~ 600 ml/min (5 úrovní)
Délka mycího cyklu:	80 sekund
Sušení:	0,2 m^3/min, 6 teplotních úrovní
Teplota sedátka:	6 úrovní, automatické snížení po 10 minutách používání
Bezpečnostní prvky:	senzor sedátka, teplotní senzory, tepelné pojistky, termostaty, ochrana proti přehřátí, zemní ochrana, ochrana proti úniku vody
Ochrana proti zpětnému toku:	protisifonové a zpětné zařízení, vstupní filtr, certifikace EN13077
Antibakteriální části:	sedátko, tryska
Dálkový ovladač:	rádiový (RF)
Frekvenční pásmo:	2465 MHz, 2470 MHz, 2475 MHz, 2480 MHz
Maximální vyzářený výkon (RF):	10 mW
Typ baterií:	2 x AAA
Hrubá hmotnost:	45 kg
Rozměry (H x Š x V):	595 x 380 x 435 mm (šířka vč. postranního ovládání 392 mm)
Nosnost toalety:	400 kg
Záruka:	2 roky
Certifikace:	CE, EN997, EN13077