
Integra Plus Premium


Produktový list


WG-150PV-SET




Foto produktu









Závěsná elektronická sprchovací toaleta s bezokrajovou oválnou keramikou, komfortním dálkovým ovládáním a sušením teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou.

Pro komfortní používání WC s integrovaným bidetem a očistu anální a ženské intimní oblasti vodou.

Funkce

- Zadní mytí
- Dámské mytí
- Masážní a oscilační mytí
- Pulzní mytí
- Kombinace oscilačního a pulzního mytí
- Nastavení teploty vody (5 možností)
- Nastavení proudu vody (5 možností)
- Nastavitelná poloha trysky (5 možností)
- Sušení vzduchem
- Nastavení intenzity vzduchu při sušení (5 úrovní)
- Nastavení teploty sušení (5 možností)
- Doba sušení: 3 minuty na cyklus
- Deodorizace s manuálním a inteligentním režimem
- Automatické čištění trysky před mycím cyklem a po něm
- Manuální čištění trysky
- Dva uživatelské profily: paměť průtoku a teploty vody, polohy trysky a teploty sušení
- Noční světlo: vypnuto / trvale zapnuto / automaticky při nedostatku světla
- Okolní světlo
- Inteligentní úspora energie
- Pohotovostní režim ovládaný postranním kolečkem
- Pozvolné zavírání víka a sedátka (Soft close)
- Bezokrajová toaleta (Rimless)
- Vírové splachování (vortex flush)
- Rychlé odepnutí sedátka toalety
- Postranní ovládací kolečko
- Dálkový ovladač a toaleta jsou spárovány z výroby
- Odvápňovací funkce
- Vypnutí a zapnutí zvukové odezvy ovládání
- Vypnutí a zapnutí osvětlení ovládacího kolečka
- Automatické samočištění vodní nádrže po 72 hodinách nepoužívání při dalším spuštění mytí (cca 3 minuty)
- Světelná signalizace provozu, odvápnění a 9 poruch podle počtu bliknutí
- Vyměnitelný deodorizační modul; doporučená výměna jednou ročně

Technické údaje

Typ instalace	Závěsné
Přípojka vody	G 3/8
Jmenovité napětí	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Jmenovitý příkon jednotky	1170 W
Délka napájecího kabelu	1,8 m
Tlak přívodní vody	0,07-0,75 MPa (0,7-7,5 bar)
Teplota přívodní vody	4-35 °C
Teplota okolí	4-40 °C
Stupeň krytí	IPX4
Průtok vody	350-650 ml/min
Teplota vody	31-39 °C
Délka mycího cyklu	3 minuty
Způsob ohřevu vody	Interní nádrž
Max. výkon ohřevu vody	1200 W
Bezpečnostní prvky	Tepelné pojistky / senzor hladiny kapaliny / termostat
Ochrana proti zpětnému toku	Vzduchová kapsa
Frekvenční rozsah	2460 MHz
Max. výstupní výkon (RF)	-10 dBm
Typ baterií ovladače	2 × 3 V CR2032
Jiná bezpečnostní zařízení	Proudové chrániče
Požadované jištění	Min. 10 A; proudový chránič do 10 mA
Hrubá hmotnost	36 kg
Rozměry (D × Š × V)	593 × 370 × 380 mm
Nosnost toalety	160 kg
Deodorizační režim	Diatom
Doba deodorizace (1 cyklus)	15 minut
Doba sušení (1 cyklus)	3 minuty
Intenzita vzduchu při sušení	5 nastavitelných úrovní
Teplota vzduchu při sušení	35-50 °C (5 stupňů)
Špičková rychlost vzduchu	Až 18 m/s[1]
Max. výkon ohřívače sušení	350 W
Certifikace	EN1717 Type AB, EN997

[1] Měřeno 50 mm před výstupem při vypnutém ohřevu vzduchu. Podrobnosti měření a teplotní stupně jsou na straně 2.

Obsah balení je na straně 2; stavební připravenost na straně 3.

Obsah balení



- Moderní rimless kapotovaná mísa s vírovým splachováním s ovládacím kolečkem
- Integrovaný bidet zapuštěný v keramice
- Rychle odnímatelné víko a sedátko s pozvolným zavíráním
- Dálkové ovládání PREMIUM (2 baterie 3 V CR2032 nejsou součástí balení)
- Kompletní připojovací příslušenství: přívodní hadice, splachovací a odpadní potrubí, upevňovací příslušenství
- Podrobný český návod a instalační schéma

Potvrzené parametry modelu E412

Sušení: 5 teplotních stupňů 35 / 39 / 43 / 47 / 50 °C, tolerance ±4 °C na stupeň.
Špičková rychlost až 18 m/s: měřeno 50 mm před výstupem při vypnutém ohřevu vzduchu.
Údaj 1260 W výrobce vztahuje k volitelné výbavě s vyhříváním sedátka; nejde o výkon samotného ohřevu vody.

Možnosti připojení

A Skryté připojení přes průchodky Geberit

B Skryté připojení podle bodů WATERGATE

C Viditelné připojení přes rohový ventil a zásuvku

Podrobná stavební připravenost a schémata všech tří variant jsou na straně 3.

Plně kompatibilní s Geberit průchodkami vody a elektřiny.


Stavební připravenost

Dvě možnosti skrytého připojení a jedna možnost viditelných přívodů.

POHLED ČELNĚ NA STĚNU • ROZMĚRY V mm • PRÁZDNÉ KROUŽKY = ZÁVITOVÉ TYČE

A Mám přípravu Geberit


Použijte průchodky modulu Duofix / Kombifix s nádržkou Sigma 12 cm.

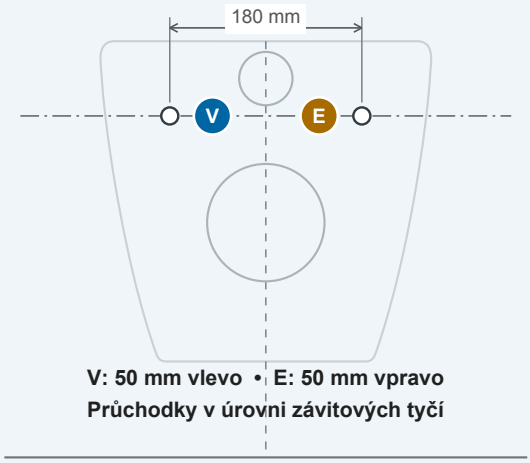

V voda vlevo **E** elektřina vpravo


B Nemám přípravu Geberit

Připravte vlastní přívody podle instalačních bodů WATERGATE.

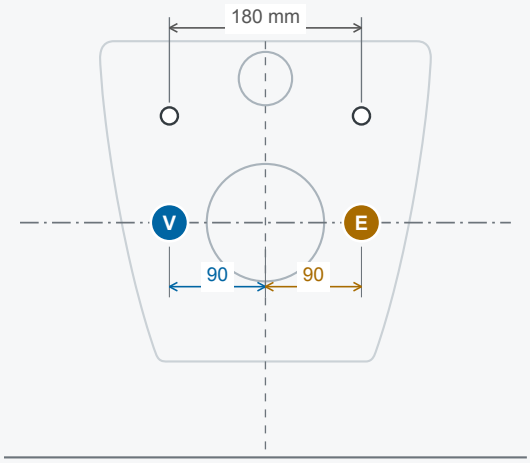

V voda vlevo **E** elektřina vpravo

A Vyústění a vedení chráničky

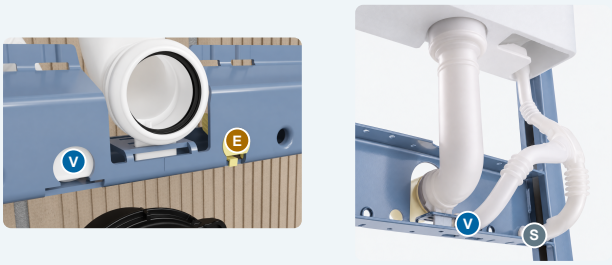

Čelní pohled Pohled zezadu

V = skryté WC • S = přídavné bidetové sedátko

Příprava pro sprchovací toaletu: Montážní prvky Geberit Duofix a Kombifix s nádržkou Sigma 12 cm umožňují skryté vedení vody a elektřiny za WC mísou. Přípravu pro elektrické vedení začal Geberit u montážních prvků WC zavádět v roce 2013.

Vyvedení přívodů

Voda: ½" vnitřní závit uzavřený stavební zátkou.

Elektřina: napájecí kabel vyvedený 400 mm.

Voda a elektřina jsou na společné vodorovné ose odpadu. Přívody zůstanou ukryté za keramikou.

A: ověřte provedení konkrétního modulu Geberit. B: výšky platí pro osazení WC podle návodu. Výkresy ukazují polohy připojovacích bodů.

C Viditelné přívody

Voda přes rohový ventil, elektřina do vnější zásuvky. Odpad zůstává za mísou.

Zásuvka při pohledu na stěnu: běžně vpravo, nebo vlevo nad přívodem vody. Zvolte jednu polohu.

Čárkovaně: alternativní poloha zásuvky.



