

LINEA elektronický bidet

Skryté připojení vody

Přívod vody je skrytý. Na boku prkénka není vidět přívodní hadice.

WG-LR100_BW200

Skryté přívody vody, prkénko bez výhřevu

WG-LR200_BW200

Skryté přívody vody, vyhřívané prkénko

Složení kódu: WG-LR100 / WG-LR200 = bidetové prkénko; BW100 / BW200 = keramika.

BW100: bez otvoru pro skryté přívody. BW200: s otvorem pro skryté přívody.



Zavřené víko



Otevřené víko

LINEA elektronický bidet

Viditelný závit pro připojení

Závit na levém boku prkénka slouží k našroubování přívodní flexi hadice.

WG-LR100_BW100

Viditelné přívody vody, prkénko bez výhřevu

WG-LR200_BW100

Viditelné přívody vody, vyhřívané prkénko

Složení kódu: WG-LR100 / WG-LR200 = bidetové prkénko; BW100 / BW200 = keramika.

BW100: bez otvoru pro skryté přívody. BW200: s otvorem pro skryté přívody.



Zavřené víko



Otevřené víko

LINEA elektronický bidet

Připojení flexi hadicí bez filtru

Opletená flexi hadice propojuje rohový ventil přímo s přívodem vody do prkénka.

WG-LR100_BW100

Viditelné přívody vody, prkénko bez výhřevu

WG-LR200_BW100

Viditelné přívody vody, vyhřívané prkénko

Složení kódu: WG-LR100 / WG-LR200 = bidetové prkénko; BW100 / BW200 = keramika.

BW100: bez otvoru pro skryté přívody. BW200: s otvorem pro skryté přívody.



Zavřené víko



Otevřené víko

LINEA elektronický bidet

Připojení flexi hadicí s filtrem

Bílý válcový filtr je umístěn mezi rohovým ventilem a opletenou flexi hadicí.

WG-LR100_BW100

Viditelné přívody vody, prkénko bez výhřevu

WG-LR200_BW100

Viditelné přívody vody, vyhřívané prkénko

Složení kódu: WG-LR100 / WG-LR200 = bidetové prkénko; BW100 / BW200 = keramika.

BW100: bez otvoru pro skryté přívody. BW200: s otvorem pro skryté přívody.



Zavřené víko



Otevřené víko


LINEA elektronický bidet

Skryté elektrické připojení

Přívody se připraví za závěsnou mísou a při montáži se propojí s bidetem.


Při pohledu na zeď: přívod vody i elektrický kabel jsou vlevo.

1. Příprava za mísou

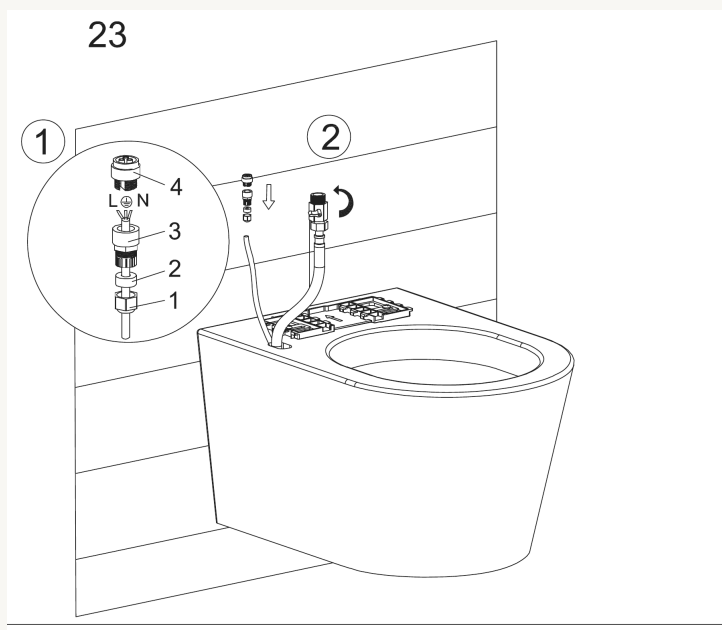

Vodní a elektrický přívod jsou připravené pro skryté propojení.

2. Propojení s bidetem

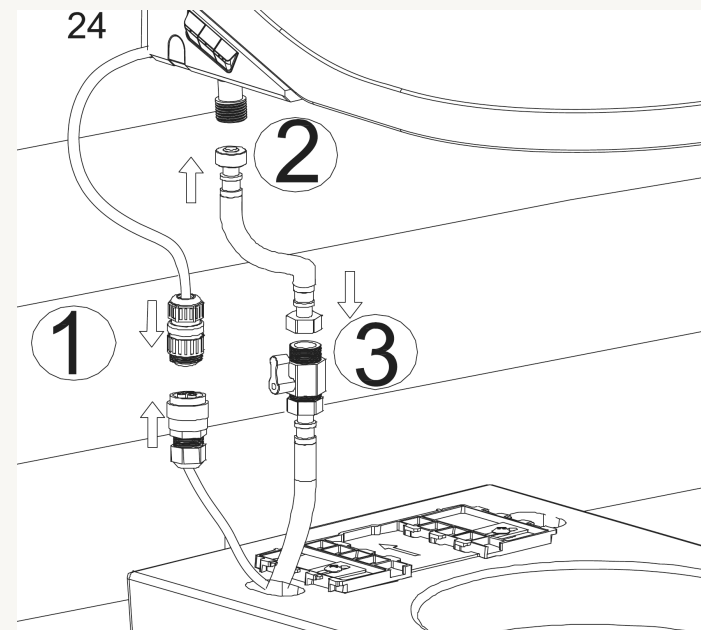

Detail elektrického konektoru a vodního přívodu podle manuálu.

Napájení

220-240 V AC | 50/60 Hz

Kabel

1,8 m

Příkon

1 020 W | max. 1 650 W

Proudový chránič

RCD 10 mA

Do zásuvky: připojení dodaným kabelem k uzemněné zásuvce. Skryté elektrické zapojení provede elektrikář.

Kresby: návod LINEA 03/2026/CZ, strana 22. Podrobnosti: watergate.cz/navody/toalety/linea


LINEA elektronický bidet

Připojení k zásuvce vedle toalety

Rohový ventil je vlevo. Elektrická zásuvka může být vlevo nebo vpravo při pohledu na zeď.


Jsou-li zásuvka a ventil vlevo, zásuvku umístěte vždy nad rohový ventil.

Zásuvka vlevo

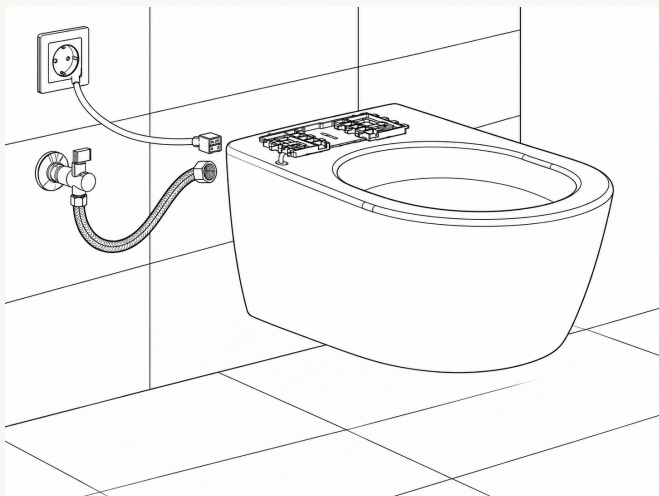


Nad rohovým ventilem

Zásuvka vpravo

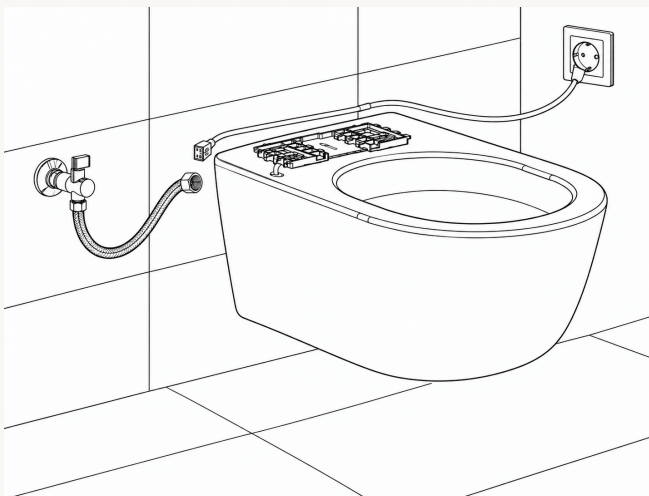

Kabel vedený nahoře u keramiky

Zásuvka vpravo

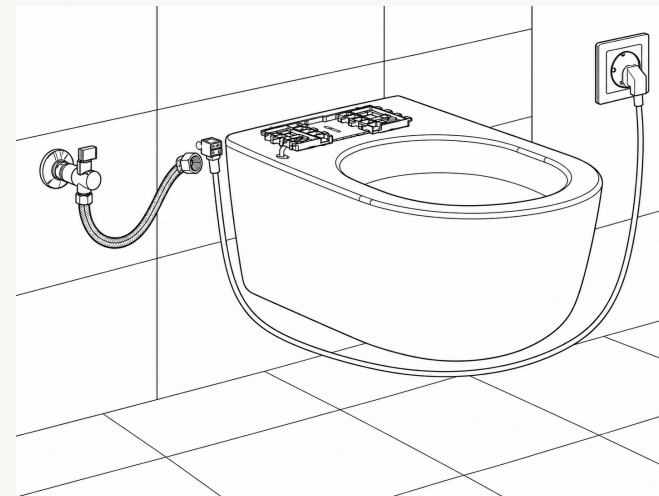

Kabel vedený pod závěsnou mísou

Přívodní kabel má délku 1,8 m. Při zásuvce vpravo jej lze vést nahoře u keramiky nebo pod závěsnou mísou.

Zásuvka nad ventilem omezuje riziko, že na ni bude kapat voda z ventilu nebo jeho spojů. Použijte uzemněnou zásuvku; její konkrétní umístění posoudí elektrikář.

Ilustrační princip připojení. Koncovky se připojují k bidetu vlevo; kabel pod mísou vede nad podlahou.